

## 快速熔断器 04 GF3130Series



# GRELEC INTERNATIONAL FAST FUSE

100-630A/ DC 1500V

### 命名方式:

<b>GF</b>	<b>3130</b>	<b>G</b>	<b>100A</b>	<b>1500V</b>	<b>XXX</b>
壳体编码:	3130				
安装形式:		P=平行式 G=挂构式			
额定电流:		100A/125A/160A/200A/250A/315A/ 350A/400A/450A/500A/550A/630A			
额定电压:				DC1500V	
客户代码:					"XXX"=数字或字母 厂家自定义

1500 Vdc • 100- 630A



#### 特性:

- 可靠清除交直流故障电流
- 高循环性能
- 低功耗
- 超紧凑的尺寸和功率密度
- 高分断能力: DC 250kA(时间常数10-15ms)
- 印有可追溯二维码

#### 应用:

- 轨道交通, 电动汽车, 船舶行业应用;
- 储能系统, 动力系统;
- 电池包断路保护单元;
- 电动汽车电源管理及保护;
- 充放电设备, 充放电测试设备等

### 技术参数:

额定电压		DC 1500V
额定电流		100 ~ 630A
使用类别		aR
分断能力		DC 250kA
时间常数		L/R:10-15ms
性能参考标准		IEC60269 / UL248
湿度	运输储存	不大于90%无凝露
温度	运输储存	-40°C ~ 120°C
温度	包装储存	-40°C ~ 70°C
使用温度	正常	-5°C ~ 40°C
使用温度	允许	-40°C ~ 85°C
海拔	正常海拔 允许使用	2000m 2000-4500m
重量		约510g

### 型号参数: P=平行式


产品编号	安装形式	产品型号	额定电流	I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> s)		功耗 W <sub>In</sub>	电压降mV <sub>In</sub>	安装扭矩	包装/箱/重量
				弧前	熔断				
1-150041-0	P=平行式	GF3130P100A1500V	100	1075	4930	54	539	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150041-1	P=平行式	GF3130P125A1500V	125	1920	8380	64	510	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150041-2	P=平行式	GF3130P160A1500V	160	3600	11580	81	508	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150041-3	P=平行式	GF3130P200A1500V	200	5820	25200	98	490	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150041-4	P=平行式	GF3130P250A1500V	250	10800	46300	113	451	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150041-5	P=平行式	GF3130P315A1500V	315	20200	86700	130	414	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150041-6	P=平行式	GF3130P350A1500V	350	27000	118600	139	398	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150041-7	P=平行式	GF3130P400A1500V	400	38850	166000	152	380	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150041-8	P=平行式	GF3130P450A1500V	450	58200	273400	157	348	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150041-9	P=平行式	GF3130P500A1500V	500	76500	396000	163	325	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150042-0	P=平行式	GF3130P550A1500V	550	95600	535000	168	305	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150042-1	P=平行式	GF3130P630A1500V	630	134000	798000	178	283	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg

### 外形尺寸: P=平行式

#### 一般公差

小于10: ±0.5 / 10-50: ±1 / 大于50: ±2

#### Dimensions (mm)

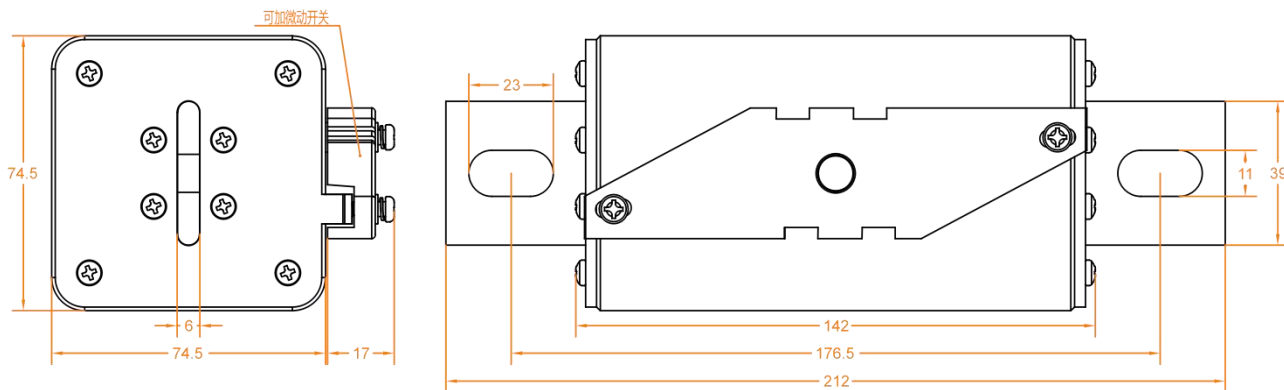

### 型号参数: G=挂钩式


产品编号	安装形式	产品型号	额定电流	I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> s) 弧前	熔断	功耗 W 0.5 I <sub>n</sub>	电压降mV I <sub>n</sub>	安装扭矩	包装/箱/重量
1-150042-2	G=挂钩式	GF3130G100A1500V	100	1075	4930	54	539	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150042-3	G=挂钩式	GF3130G125A1500V	125	1920	8380	64	510	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150042-4	G=挂钩式	GF3130G160A1500V	160	3600	11580	81	508	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150042-5	G=挂钩式	GF3130G200A1500V	200	5820	25200	98	490	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150042-6	G=挂钩式	GF3130G250A1500V	250	10800	46300	113	451	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150042-7	G=挂钩式	GF3130G315A1500V	315	20200	86700	130	414	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150042-8	G=挂钩式	GF3130G350A1500V	350	27000	118600	139	398	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150042-9	G=挂钩式	GF3130G400A1500V	400	38850	166000	152	380	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150043-0	G=挂钩式	GF3130G450A1500V	450	58200	273400	157	348	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150043-1	G=挂钩式	GF3130G500A1500V	500	76500	396000	163	325	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150043-2	G=挂钩式	GF3130G550A1500V	550	95600	535000	168	305	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg
1-150043-3	G=挂钩式	GF3130G630A1500V	630	134000	798000	178	283	M10螺栓 扭矩21N.m	20Pcs/Box/10Kg

### 外形尺寸: G=挂钩式

#### 一般公差


小于10: ±0.5 / 10-50: ±1 / 大于50: ±2

#### Dimensions (mm)

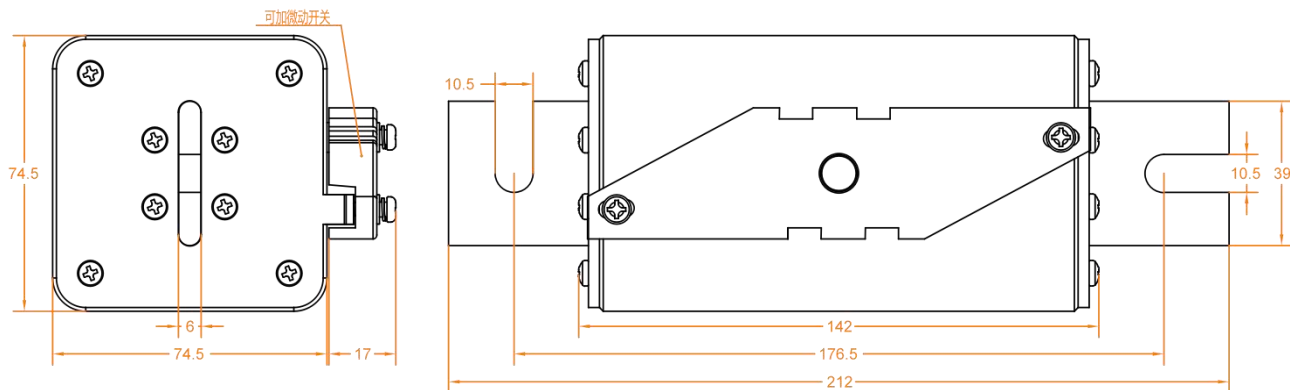

特性曲线：

时间-预期电流曲线

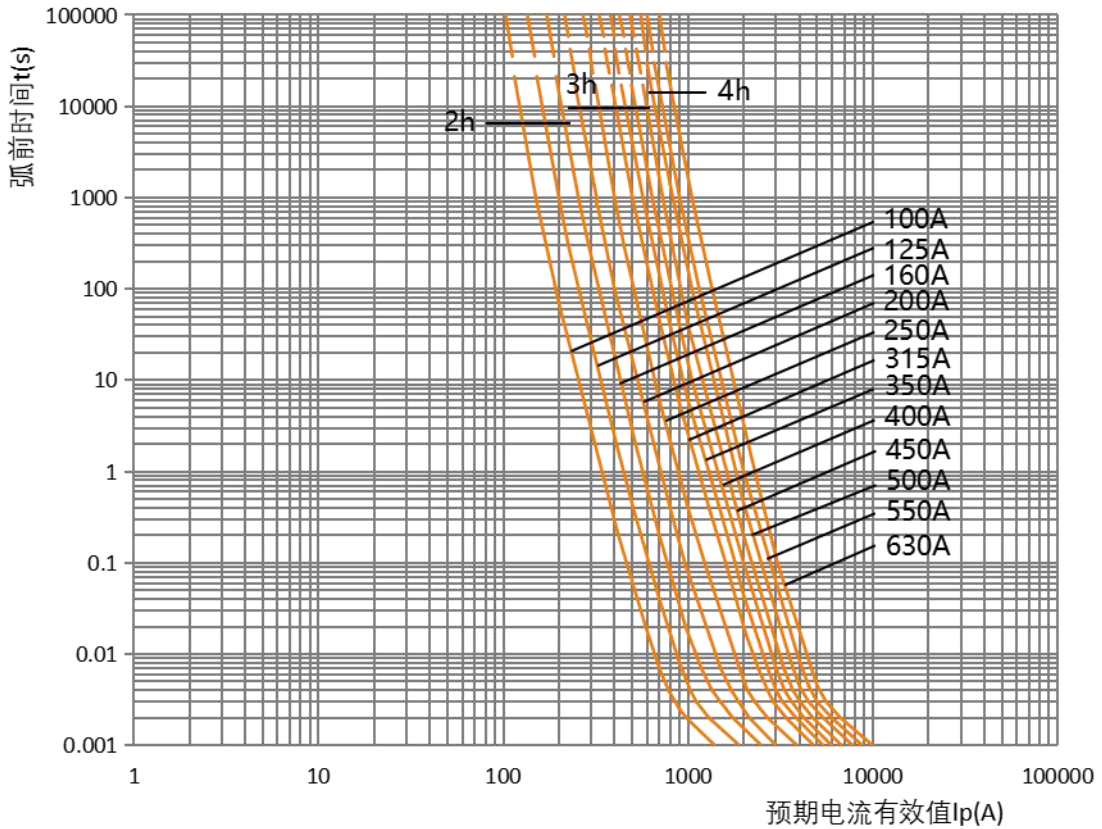

注 1：曲线100ms以下为等效弧前时间；

使用说明：

- 1) 熔断器安装时，相邻两个熔断器带电零件的最小间隙满足绝缘要求，必要的话在熔断器之间装绝缘隔板，以防止带电更换熔断器时引起相间短路；
- 2) 推荐长期通流电流值不大于额定负载电流的80%；
- 3) 结合电气设备定期检修，进行检查和维护保养，清除尘埃、接触导电部位的氧化层等；
- 4) 对有机机械损伤的熔断器必须进行更换；
- 5) 除非使用要求允许，如熔断器式负荷开关，否则请勿带负载更换熔断器；
- 6) 产品寿命期间无任何废气、粉尘、噪音等影响环境因素的产生；
- 7) 产品寿命终结后金属件可回收，非金属件粉碎后可作为一般工业垃圾处置，对环境不会造成二次污染；
- 8) 熔断器意外跌落后，原则上不建议使用跌落过的产品。

声明/Statement:

本产品规格书仅供客户使用时参考，若有更改，恕不另行通知。  
客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品。若有疑问，请与GRELEC联系获取更多的技术支持，但产品选型责任由客户承担。

## LET'S CONNECT

We make it easy to connect with our experts and are ready to provide all the support you need. Just call your local support number or visit [www.grinternational.uk/industrial](http://www.grinternational.uk/industrial) to chat with a Product Information Specialist.

## Technical Support

<http://grinternational.uk/Contactus/>

Skype: [info@grinternational.uk](mailto:info@grinternational.uk)

Email: [info@grinternational.uk](mailto:info@grinternational.uk)  
[sales@grinternational.uk](mailto:sales@grinternational.uk)

Tel: +44 (0) 2131 46196  
+86 (21) 5770 9580  
+86 (755) 2327 2653



grinternational.uk

GR, GCTECH, GREENRELAY, LCIT, GR, GR INTERNATIONAL GROUP and the GR INTERNATIONAL GROUP (logo) are trademarks of the GR INTERNATIONAL GROUP family of companies. Other products, logos, and company names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

While GR INTERNATIONAL (GR) has made every reasonable effort to ensure the accuracy of the information herein, nothing herein constitutes any guarantee that such information is error-free, or any other representation, warranty or guarantee that the information is accurate, correct, reliable or current. The TE entity issuing this publication reserves the right to make any adjustments to the information contained herein at any time without notice. All implied warranties regarding the information contained herein, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose are expressly disclaimed. The dimensions herein are for reference purposes only and are subject to change without notice. Specifications are subject to change without notice.

Consult GR for the latest dimensions and design specifications.

© 2016 GR INTERNATIONAL GROUP. family of companies All Rights Reserved.

0-000000-0 12/12